# MARK LED 100 W 5000K

Уличные светодиодные светильники

### Описание

MARK LED - бюджетная линейка уличных светильников с минималистичным дизайном, высокой эффективностью и универсальным поворотным кронштейном предназначена для освещения дорог и открытых площадок.

### Установка

Светильник устанавливается как на консольный кронштейн, так и на торшерную опору диаметром 48÷60 мм с регулируемым углом установки (шаг - 5°).

### Конструкция

Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия и стали, покрытой порошковой краской. Внутри корпуса расположен источник питания. Универсальный регулируемый узел крепления выполнен из стали, покрытой порошковой краской.

### Оптическая часть

Сложная групповая оптика из УФ-стабилизированного поликарбоната с широким боковым светораспределением.

### Package

Светильник в сборе.

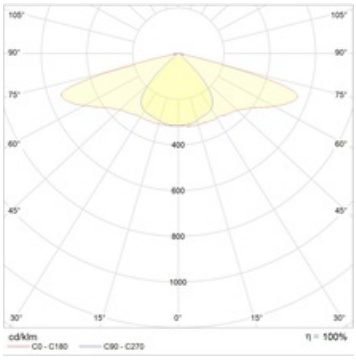




**Габаритные характеристики**

| | | |
|---|---|---|
| A | Длина | 645 мм |
| B | Ширина | 110 мм |
| C | Высота | 112 мм |
| | Вес | 5,3 кг |

# Параметры

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Артикул | 1314000040 |
| 2 | Тип ИС | LED |
| 3 | Световой поток | 12000 лм |
| 4 | Мощность светильника | 107 Вт |
| 5 | Энергоэффективность | 112 лм/Вт |
| 6 | Индекс цветопередачи (CRI) | >75 |
| 7 | Коррелированная цветовая температура (в сфере) | 5000 K |
| 8 | Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,98 |
| 9 | Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Нет |
| 10 | Диммирование | - |
| 11 | Напряжение питания | 230 В |
| 12 | Класс защиты от поражения током | I |
| 13 | Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
| 14 | Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| 15 | Температурный режим | от -40 до +40 С |
| 16 | Цвет корпуса | Серый |
| 17 | Класс пожароопасности | - |
| 18 | Коэффициент пульсации | <1% |
| 19 | Степень защиты (IP) | IP66 |
| 20 | Ударопрочность | IK06/1 Дж |
| 21 | Класс энергоэффективности | A+ |
| 22 | Пусковой ток | 65 А |
| 23 | Время импульса пускового тока | 500 мкс |
| 24 | Блок аварийного питания | Нет |
| 25 | Угол обзора | D120 |
| 26 | Гарантия | 36 мес. |
| 27 | Время работы в аварийном режиме, ч. | - |
| 28 | Световой поток в аварийном режиме | - |
| 29 | Цвет свечения | Белый |