

## ROUND BLADE 19 4000K

Ультратонкие светодиодные светильники типа Downlight



### Описание

Ультратонкий светодиодный светильник для применения в условиях ограниченного запотолочного пространства. Обеспечивает качественное освещение при равномерной засветке рассеивателя и отсутствии слепящего эффекта.

### Установка

Встраиваются в потолки из гипсокартона и подвесные потолки типа Армстронг. Толщина светильника 1,4 см позволяет применять светильники в условиях ограниченного потолочного пространства.

### Конструкция



Литой алюминиевый корпус, являющийся радиатором, покрыт белой матовой порошковой краской. Светодиоды расположены по торцу светильника.

### Оптическая часть

Рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

### Package

Светильник в сборе.

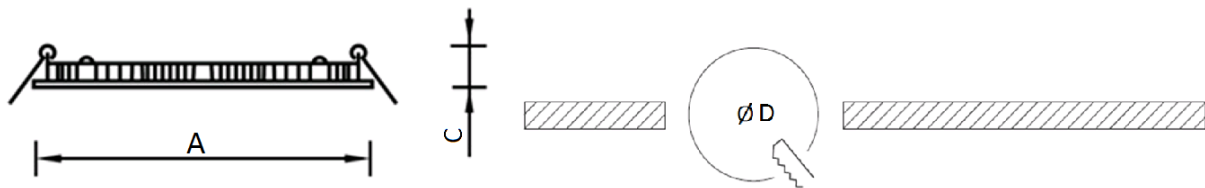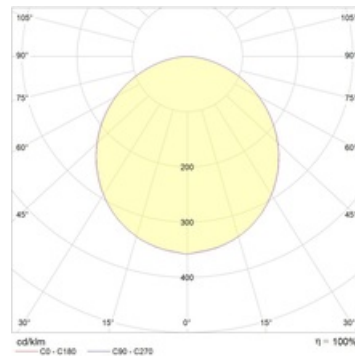

#### Габаритные характеристики

A	Диаметр	225 мм
C	Высота	15 мм
D	Диаметр (установочный)	210 мм
	Вес	0,8 кг

## Параметры

1	Артикул	1659000020
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1750 лм
4	Мощность светильника	19 Вт
5	Энергоэффективность	92 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,94
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<1%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	35 А
23	Время импульса пускового тока	2 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол обзора	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	Белый